



# Bobcat®

## CARREGADEIRAS DE DIREÇÃO DESLIZANTE

### S70

Peso Operacional	1312 kg
Potência	17.5 kW
Capacidade Operacional Nominal	362 kg



***One Tough Animal®***

# S70 - ESPECIFICAÇÕES

## Desempenho

Carga de tombamento (ISO 14397-1)	724 kg
Capacidade operacional nominal (ISO 14397-1)	362 kg
Capacidade da bomba	37.0 L/min
Alívio do sistema em engates rápidos	20.7 MPa
Máx. velocidade de deslocamento (baixo alcance)	9.8 km/h

## Motor

Fabricante/Modelo	Kubota/D1005-E4B-BC-3 (Tier 4)
Combustível	Diesel
Arrefecimento	Líquido
Potência a 3000 RPM (SAE J1995 Bruta)	17.5 kW (23.5 HP)
Torque a 2200 RPM (SAE J1995 Bruto)	62.8 Nm
Número de cilindros	3
Deslocamento	1001 cm <sup>3</sup>
Tanque de combustível	24.6 L

## Peso

Peso operacional	1312 kg
Peso de envio sem caçamba	1154 kg

## Controles

Direção do veículo	Direção e velocidade controlada por duas alavancas
Elevação e inclinação hidráulica da carregadeira	Pedais separados
Auxiliar dianteiro (padrão)	Movimento lateral da alavanca da mão direita

## Sistema de transmissão

Transmissão	Bombas hidrostáticas de pistão em tandem infinitamente variáveis, operando dois motores hidrostáticos totalmente reversíveis
-------------	--

## Características padrão


Velas de incandescência ativadas automaticamente	Pneus de , 23x5.7-12, 4 lonas
Alarme de ré	Luzes de operação, frente e traseira
Chassi Bob-Tach™	Cabine do operador de luxo <sup>1</sup>
Sistema de controle de intertravamento Bobcat (BICS)	Freio de estacionamento
Auxiliar dianteiro hidráulico	Janela traseira e de topo
Assento com suspensão	Cinto de segurança
Manual	Barra de assento
Suporte do braço de elevação	Silencioso com corta faíscas

1. Estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) - atende aos requisitos da SAE-J1040 e ISO 3471

## Opcionais

Cabine de luxo pressurizada com aquecimento	Pneus de serviço pesado, 23x8.50-12 6
---	---------------------------------------

## Dimensões

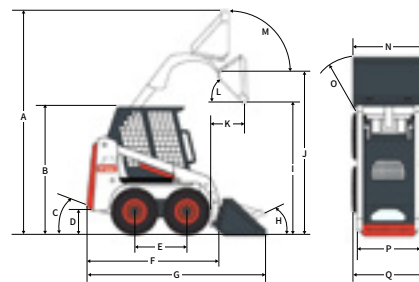

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		


## Implementos

Vassoura angular	Soprador de neve
Trado	Condicionador de solo
Retroescavadeira	Triturador de toco
Unidade de perfuração	Vassoura recolhedora
Caçambas	Enxadas rotativas
Cavadeira	Valetadeira
Caçambas dumper	Lâmina utilitária
Rompedor	Garfo utilitário
Garras, hidráulica industrial	Garras, utilitário
Aplainadora	Lâminas em V
Garfo pallet	Arado vibratório
Garra de tora	X-change™ frame
Raspadeiras	



### Bobcat é uma empresa da Doosan.

A Doosan é líder mundial em equipamento de construção, soluções para água e energia, motores e engenharia, atendendo orgulhosamente clientes e comunidades por mais de um século. Bobcat e o logotipo Bobcat são marcas registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e diversos outros países. ©2020 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.



# Bobcat®

Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.

www.bobcat.com