



- Interface de usuário simplificada
- Design robusto e compacto
- Visibilidade perfeita com assentos deslizantes
- Trem de força de alta eficiência
- Tração perfeita

Características técnicas

MASSA

Peso (incl. mesa) 10,5 t

DIMENSÕES

Largura de trabalho, com extensão hidráulica 3.500 mm
Largura de trabalho, máx. (com extensão mecânica) 4.700 mm
Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução) 700 mm
Ângulo de carregamento (rampa) 15°
Rear ramp angle 13°

CAPACIDADE

Placement thickness, min/max -120 /200 mm
Produção teórica 350 t/h

SILO DE MATERIAL

Capacidade 10,5 t
Largura interna 3.040 mm
Altura de descarga, centro 520 mm

OPERAÇÃO

Operational controls Convencional

TRAÇÃO

Velocidade de pavimentação máxima 25 m/min
Velocidade de transporte 4 km/h

MOTOR

Fabricante/Modelo Deutz, 2.9L TD 4-Cylinder
Potência nominal 50 kW @ 2200 rpm
Emissões Stage V /Tier 3
Sistema elétrico 24 V
Tanque de combustível 73 litros

TREM DE TRANSMISSÃO

Transmissão Hydrostatic
Comprimento 2.090 mm
Largura das sapatas 260 mm

TRANSPORTADOR

Controle Controle de velocidade proporcional, Ambos os lados conduzidos de forma independente, Reversível
Largura 700 mm
Tipo Duas esteiras transportadoras individuais

SEM-FIM

Auger ajuste de altura 200 mm
Controle Controle de velocidade proporcional, Ambos os lados acionados de forma independente
Diâmetro 320 mm



Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



- Interface de usuário simplificada
- Design robusto e compacto
- Visibilidade perfeita com assentos deslizantes
- Trem de força de alta eficiência
- Tração perfeita

DIMENSÕES

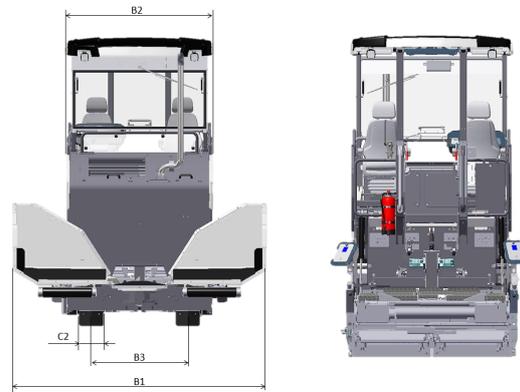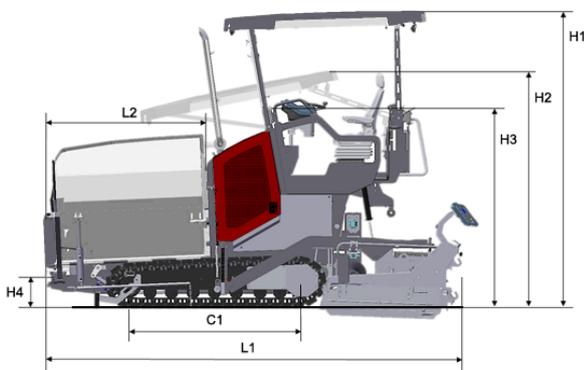


DIMENSÕES

B1. Largura, máx.	3.15 m
B2. Largura, padrão	1.80 m
B3. Largura, entre esteiras	1.20 m
C1. Comprimento da trilha	2.09 m
C2. Largura da pista	0.26 m
H1. Altura, máx.	3.60 m
H2. Altura, transporte	2.92 m
H3. Altura	2.40 m
H4. Altura de despejo	0.50 m
L1. Comprimento	4.99 m
L2. comprimento, tremonha	1.99 m


Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

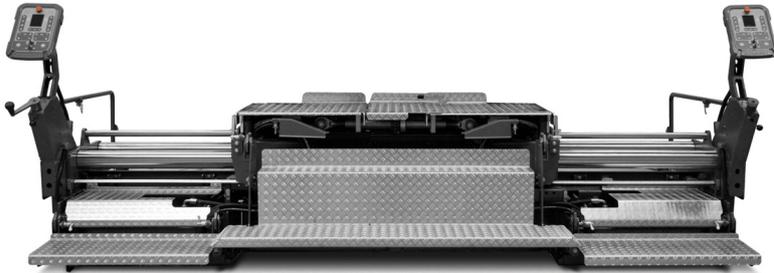

BETONILHAS COMPATÍVEIS

V3500 V / V E / TV / TV E

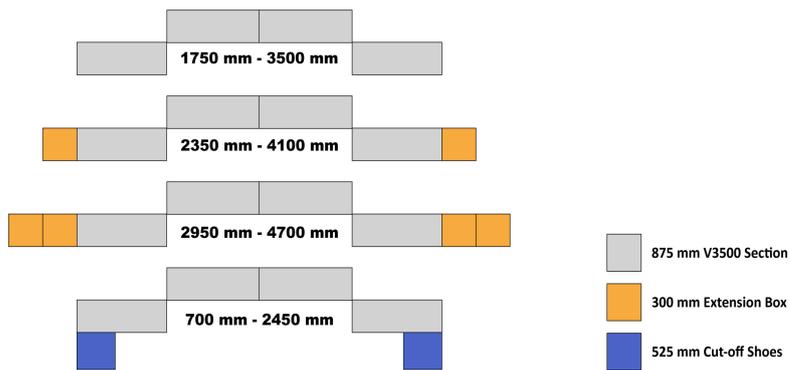

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.