



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASSA

Peso operacional (incl. Cab e Lâmina) 22.550 kg

COMPACTAÇÃO

Altura das patas 185 mm

Número de patas por cilindro 60

Área de contato das patas 200 cm²

TRAÇÃO

Velocidades, frente /ré (km/h) 20 km/h

Transmissão 1st) 3,7
2nd) 8,6
3rd) 14,6
4th) 20,0

Oscilação vertical ±12°

Ângulo de direção ±40°

Cada cilindro está montado sobre 2 pneus, medida 11.00 x 22 -12 ply

SISTEMA HIDRÁULICO

Freio de serviço Hidráulico no diferencial

Freio de emergência/Estacionamento Disco

MOTOR

Fabricante/Modelo Cummins QSB 6.7, Tier 3 or 4F

Tipo Turbo diesel, refrigerado a água

Potência nominal, SAE J1995 194 kW (260 hp) @ 2.200 rpm



Tanque de combustível 400 litros

Tanque hidráulico 230 litros

Sistema elétrico 24V

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

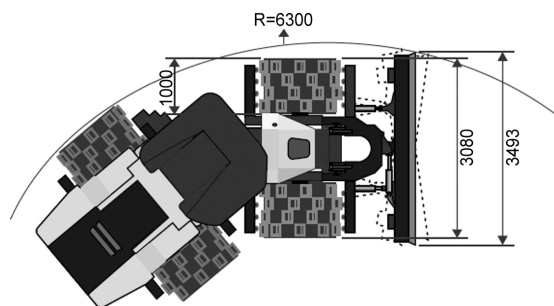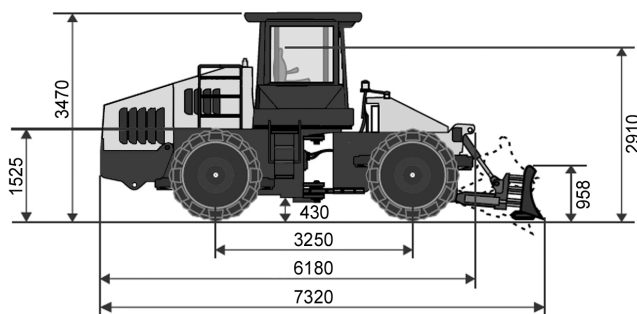

DIMENSÕES

EQUIPAMENTOS STANDARD

- alarme Back up
- switch Bateria
- Cab, assimétrica com ROPS
- Freio a disco para estacionamento
- Documentação, one set
- Tambores com pastilhas padrão (área de contato 200 cm², altura 7.28" (185mm))
- Parada de emergência
- Indicador de temperatura do motor
- Indicador de nível de combustível
- Buzina
- Horímetro no display
- Indicador de temperatura do fluido hidráulico/transmissão
- Pontos de verificação hidráulica
- Freios de serviço hidráulicos dinâmicos
- Sistemas de intertravamento
- Chave mestra e de partida
- Pontos de elevação
- Luzes: de trabalho, dianteira/traseira para cabine/ROPS/canopy (Xenon e H3 halógena)
- Freio de estacionamento
- Espelhos retrovisores externos
- Sistema de freio redundante
- ROPS, 4 colunas, com teto
- Sinalizador rotativo
- Assento luxuoso para plataforma e cabine
- Unidade do operador giratória
- Velocímetro no display
- Indicador de tacômetro
- Pontos de amarração
- Volante inclinável
- Indicador de voltagem no display
- Avisos: Filtro de ar, Freio, Filtro de óleo hidráulico obstruído, Temperatura do motor, Temperatura do óleo do motor, Temperatura do fluido hidráulico, Carga baixa, Nível baixo de combustível

OPCIONAIS

- Opção de lâmina: 2 vias /4 vias /6 vias
- Extintor de incêndio
- Caixa de primeiros socorros
- Suporte para lancheira
- Conjunto de ferramentas
- Capa antivandalismo instr. painel (sem cabine)
- Luzes de direção (incl. para operação da lâmina)
- Bateria com pads (área de contato 122 cm², altura 185 mm)
- Para táxi** ■ Ar condicionado (ACC), Ar condicionado automático

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.