



Dynapac CC2200


Rolos Tandem para Asfalto/Solos





Características técnicas


 Massa	
Peso operacional (máx.)	9.000 kg
Peso operacional (incl. capota)	7.600 kg
Peso operacional incl. ROPS (max.)	7.600 kg
Peso operacional (incl. Cab)	7.800 kg
Peso do módulo dianteiro/traseiro (incl. Cab)	3.900 kg/3.900 kg


 Tração	
Velocidade	0-12 km/h
Oscilação vertical	±7°
Subida de rampas, teórico	42 %


 Compactação	
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	78 kN/67 kN
Amplitude nominal (alta/baixa)	0.7 mm/0.3 mm
Carga estática linear (dianteiro/traseiro)	25.3/25.3 kg/cm
Frequência de vibração (alta/baixa)	48 Hz/67 Hz
Tanque de água	750 litros

 Compactação (CE)	
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	72 kN/38 kN
Amplitude nominal (alta/baixa)	0.7 mm/0.2 mm
Carga estática linear (dianteiro/traseiro)	25.3/25.3 kg/cm
Frequência de vibração (alta/baixa)	48 Hz/62 Hz
Tanque de água	750 l

 Motor	
Fabricante/Modelo	Deutz TCD 3.6 HT T4f
Tipo	Water cooled turbo Diesel
Potência nominal, SAE J1995	55 kW (74 hp) @ 2.200 rpm
Tanque de combustível	130 litros

 Motor	
Fabricante/Modelo	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	1.74 kW (99 hp) @ 2.200 rpm 2.60 kW (80 hp) @ 2.200 rpm
Tanque de combustível	130 litros

 Motor	
Fabricante/Modelo	Deutz TCD 3.6 HT StageV
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	55 kW (74 hp) @ 2.200 rpm

 Sistema hidráulico	
Tração	Bomba variável de pistão axial. Motores (2) variáveis de pistão axial.
Vibração	Bombas (2) de pistão axial de vazão variável. Motores (2) de pistão axial de vazão constante.
Direção	Bomba de engrenagens de vazão constante.
Freio de serviço	Hidrostático na alavanca frente/ré.
Freio de emergência/Estacionamento	Multidisco em ambos os cilindros compactadores.

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br


As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

Dynapac CC2200

Rolos Tandem para Asfalto/Solos



Características técnicas

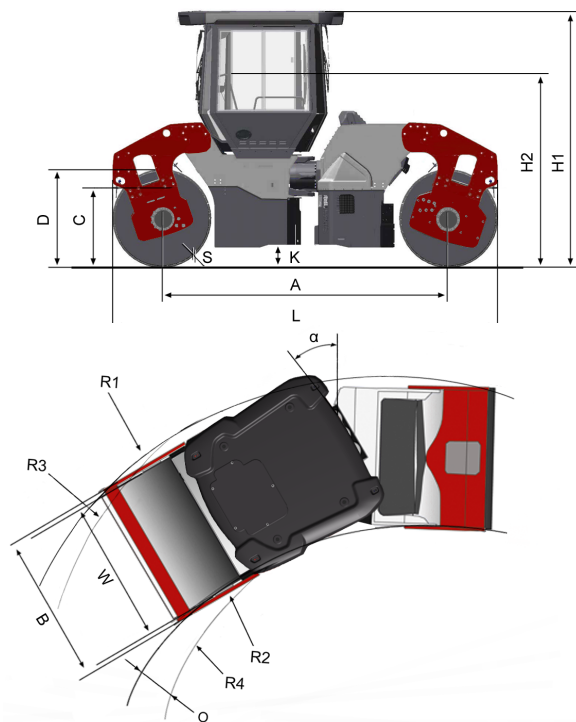

Dimensões	
A. Distância entre eixos	3.340 mm
B. Largura	1.620 mm
C. Vão livre	715 mm
D. Diâmetro do cilindro	1.150 mm
H1. Altura, com ROPS/ cabine	2.990 mm
K. Vão livre	270 mm
L. Comprimento	4.490 mm
O. Off-set	335 mm
R1. Raio de giro, externo	6.570 mm
R2. Raio de giro, interno	5.070 mm
R3. Raio de giro, externo (Off-set)	4890 mm
R4. Raio de giro, interno (Off-set)	3390 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	20 mm
W. Largura do cilindro	1.500 mm
α. Ângulo de direção	±32°



Equipamentos standard

- Controle automático de vibração (AVC)
- Controle automático de água (AWC)
- Alarme de ré
- Display: Temp. do motor, Nível de água, Frequência/impactometer Temp. hidr., Velocímetro, Tacômetro, Voltagem, VPM, Nível de água
- Filtros para sistemas de aspersão
- Monitoramento Dyn@link
- Pontos de verificação hidráulica
- Plataforma do operador com amortecedores
- Sistema de aspersão pressurizado
- Plataforma do operador com assento giratório e de deslocamento lateral
- Raspadores acionados por mola



Opcionais

Cabine ROPS/FOPS

- Ar condicionado
- Radio mp3 com bluetooth

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.